



## Принадлежности: крепежная скоба, тип HS/B





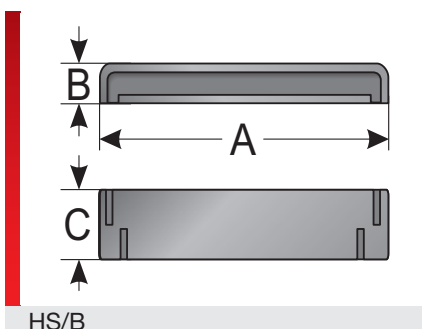

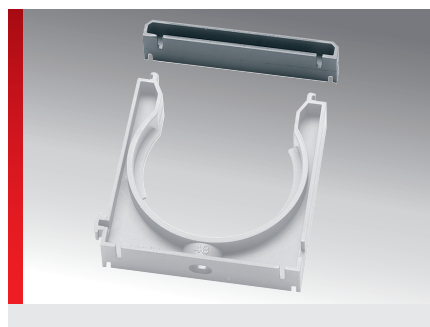

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Принадлежности к держателям HS изготавливаются из специально модифицированного полиамида. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Вариант HS/B означает скобу, которая используется с держателем HS/U при высоких разрывных усилиях.

Держатели HS имеют следующие преимущества:

- Гибкая система
- штабелеруемые
- выставляемые в ряд

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Материал, включенный в перечень UL Модифицированный полиамид PA 6
	-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C
	V0 Затухающий самостоятельно
	
	
	

Тип	№ для заказа	Цвет	Подходит для Крепежное устройство	A мм	B мм	C мм	E мм	A1 мм	A2 мм	C1 мм	Кол./уп. шт.
<b>Зажимная скоба</b>											
HS/B 07-09	83631250	Черный	HS/U 07—09	21,50	5,00	14,00					100
HS/B 11-16	83631252	Черный	HS/U 11—16	28,00	5,00	14,00					100
HS/B 21-29	83631254	Черный	HS/U 21—29	43,00	6,00	14,00					50
HS/B 36-48	83631256	Черный	HS/U 36—48	63,50	7,00	14,00					50
<b>Основание, тип USH</b>											
HS/S 07-09	83631450	Черный	HS/U 07—09	22,00	5,00	43,00	6,00	12,50		28,00	100
HS/S 11-16	83631452	Черный	HS/U 11—16	28,00	5,00	43,00	6,00	12,50		28,00	100
HS/S 21-29	83631454	Черный	HS/U 21—29	43,00	5,00	43,00	6,00	12,50	12,50	28,00	50
HS/S 36-49	83631456	Черный	HS/U 36—48	63,00	5,00	63,00	6,00	25,00	25,00	47,00	50
HS/S 07-09	83631410	Серый	HS/U 07—09	22,00	5,00	43,00	6,00	12,50		28,00	100
HS/S 11-16	83631412	Серый	HS/U 11—16	28,00	5,00	43,00	6,00	12,50		28,00	100
HS/S 21-29	83631414	Серый	HS/U 21—29	43,00	5,00	43,00	6,00	12,50	12,50	28,00	50
HS/S 36-49	83631416	Серый	HS/U 36—48	63,00	5,00	63,00	6,00	25,00	25,00	47,00	50

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Материал, включенный в перечень UL Модифицированный полиамид PA 6

## Принадлежности: крепежная скоба, тип HS/B

### ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



**Температура/диапазон температур**  
-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

### ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



**Класс горючести**  
V0 Затухающий самостоятельно

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**Без содержания галогенов**

### СООТВЕТСТВИЕ



**RoHS (директива EC 202/95/EG)**



**Сделано в Германии**

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID\_65748~20171003~891583~suv\_hs\_zub\_1