


Табличка для маркировки клемм KWI

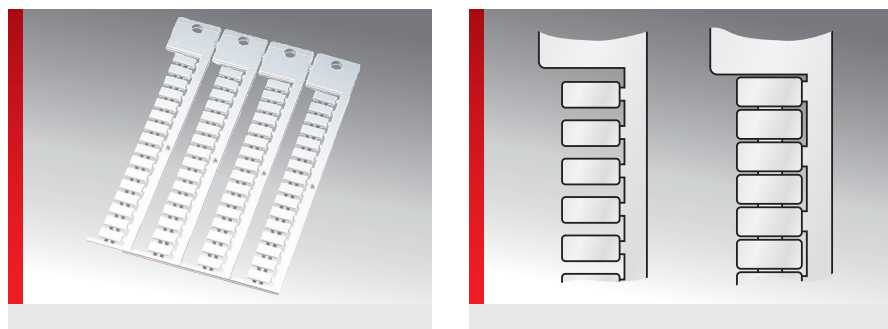

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

KWI — для производителей клемм **Wieland, ABB Entelec, D+E, Legrand, Sprecher + Schuh, Telemecanique** и **Wago**.

Высококачественные маркировочные таблички без содержания галогенов для монтажа защелкиванием. В наличии таблички для одиночного и рядного монтажа.

Большая поверхность для надписи позволяет выполнять индивидуальную идентификацию проекта и клеммных колодок без дополнительных средств организации. Маркировочные таблички с пометкой «Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм» можно адаптировать к клеммам шириной 5 или 6 мм с помощью пружинного соединения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Поликарбонат (PC)
	-40 – 130 °C
	V0
	При одиночном и рядном монтаже
	
	
	
	
	
	

Тип	№ для заказа	Цвет	RAL аналогичный	Маркировка Размер * мм	Маркировочный Поверхность * мм	Количество Символ/Строки	Количество Стебли	Количество На Рама	Панель	Программное обеспечение Тип	Кол./уп. шт.
Соединенные по отдельности											
KWI 5/10	86401410	Белый	9016	5,00 x 10,00	5,00 x 10,00	5 / 1	4	64	GP4	20	1000
KWI 5/15	86401414	Белый	9016	5,00 x 15,00	5,00 x 15,00	8 / 1	4	64	GP4	21	1000
KWI 6/10	86401420	Белый	9016	6,00 x 10,00	6,00 x 10,00	5 / 1	4	64	GP4	22	1000
KWI 6/15	86401426	Белый	9016	6,00 x 15,00	6,00 x 15,00	8 / 1	4	64	GP4	23	1000
KWI 6/15	86401450	Оранжевый	2011	6,00 x 15,00	6,00 x 15,00	8 / 1	4	64	GP4	230	1000
Полосы, расположенные с шагом 5 мм											
KWI 5/8,6-5	86401418	Белый	9016	5,00 x 8,60	5,00 x 8,60	4 / 1	4	88	GP4	24	1400
KWI 5/10-5	86401412	Белый	9016	5,00 x 10,00	5,00 x 10,00	5 / 1	4	88	GP4	25	1400
KWI 5/15-5	86401416	Белый	9016	5,00 x 15,00	5,00 x 15,00	8 / 1	4	88	GP4	26	1400
Полосы, расположенные с шагом 5—6 мм											
KWI 5/10-5...6	86401432	Белый	9016	5,00 x 10,00	4,00 x 10,00	5 / 1	4	88	GP4	25U	1400
Полосы, расположенные с шагом 6 мм											
KWI 6/8,2-6	86401430	Белый	9016	6,00 x 8,20	6,00 x 8,20	4 / 1	4	72	GP4	270	1000
KWI 6/10-6	86401422	Белый	9016	6,00 x 10,00	6,00 x 10,00	5 / 1	4	72	GP4	27	1000
KWI 6/15-6	86401428	Белый	9016	6,00 x 15,00	6,00 x 15,00	8 / 1	4	72	GP4	28	1000
Полосы, расположенные с шагом 6,8 мм											
KWI 6/10-6,8	86401424	Белый	9016	6,00 x 10,00	6,00 x 10,00	5 / 1	4	64	GP4	29	1000

* Задание размера маркировки/площади поверхности для нанесения маркировки осуществляется путем ввода ширины и длины

Табличка для маркировки клемм KWI

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Поликарбонат (PC)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-40 – 130 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
V0

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



При одиночном и рядном монтаже

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов

СПОСОБ МОНТАЖА



Система защелкивания



Система полос

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ



Плоттер



Лазер



Струйная печать

Табличка для маркировки клемм KWI

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.