
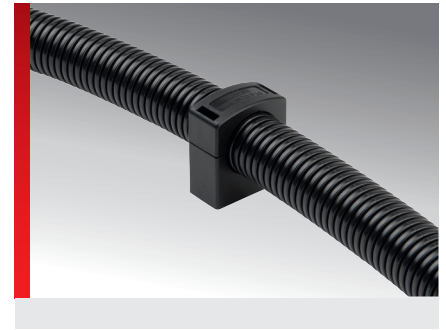
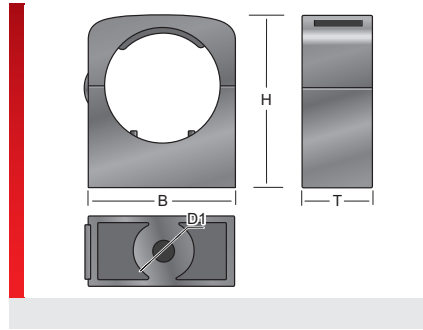


Typ UHE

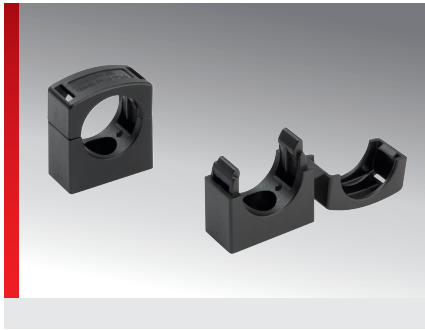

PRODUKTINFORMATION

Der UHE Halter ist ein Einteiliger Wellrohrhalter bei dem der Deckel durch ein Filmscharnier mit dem Halter verbunden ist. Er wird aus einem speziell modifizierten Polyamid gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Der Halter dient als Befestigung von Kabelschutzschläuchen an Anlagen und Maschinen.

Der UHE Halter zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:

- Schnelle Montage durch Einloch-Befestigung
- Schutzschläuche müssen nur ein-








geschnappt werden, daher geeignet für Überkopf-Installation

- Durch die Doppelstege des Halters optimale Verbindung vom Schlauch zum Halter
- Optimale axiale Zugentlastung des Wellrohres durch integrierte Doppelstege
- Höchste Haltekräfte
- Passend zu allen Murrflex-Wellrohrprofilen

Spezifikation:

- EN 45545-2 3x HL3

SPEZIFIKATION

	UL-gelistetes Material mod. Polyamid PA 6
	-40 – 110 °C kurzzeitig 140 °C
	Nach UL94: V0 selbstverlöschend
	
	
	
	

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	A mm	B mm	C mm	J mm	VPE St.
UHE P07	83621850	Schwarz	17,00	21,50	15,00	7,50	100
UHE P09	83621852	Schwarz	20,50	24,50	15,00	9,00	100
UHE P11	83621854	Schwarz	24,00	27,00	15,00	9,00	100
UHE P16	83621856	Schwarz	30,00	33,00	15,00	10,00	100
UHE P21	83621858	Schwarz	38,50	42,00	15,00	10,00	100
UHE P29	83621860	Schwarz	45,50	48,00	15,00	10,00	50
UHE P36	83621862	Schwarz	55,50	56,00	15,00	10,00	50
UHE P48	83621864	Schwarz	67,50	68,00	15,00	10,00	50
UHE P07	83621810	Grau	17,00	21,50	15,00	7,50	100
UHE P09	83621812	Grau	20,50	24,50	15,00	9,00	100
UHE P11	83621814	Grau	24,00	27,00	15,00	9,00	100
UHE P16	83621816	Grau	30,00	33,00	15,00	10,00	100
UHE P21	83621818	Grau	38,50	42,00	15,00	10,00	100
UHE P29	83621820	Grau	45,50	48,00	15,00	10,00	50
UHE P36	83621822	Grau	55,50	56,00	15,00	10,00	50
UHE P48	83621824	Grau	67,50	68,00	15,00	10,00	50

MATERIALEIGENSCHAFTEN



UL-gelistetes Material mod. Polyamid PA 6

Typ UHE

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

**Temperatur / Temperaturbereich**

-40 – 110 °C kurzzeitig 140 °C

BRANDEIGENSCHAFTEN

**Brandklasse**

Nach UL94: V0 selbstverlöschend

Brandeigenschaften nach EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 = 0,43

LOI R22 / R23 HL3 = 33,8 %

Ds (max.) R22 / R23 HL3 = 63

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Halogenfrei

KONFORMITÄT



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ZULASSUNGEN UND BETRIEBSGENEHMIGUNGEN

**Bahn EU-Zulassung**

EN 45545-2 R22 3x HL3



Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID_125932~20180220~890183~suv_uh_e