
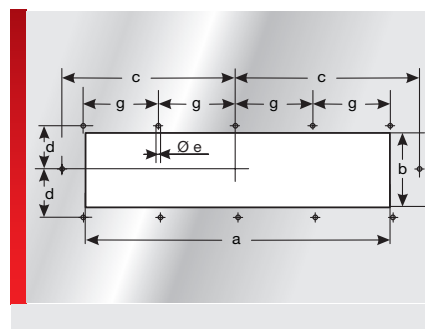
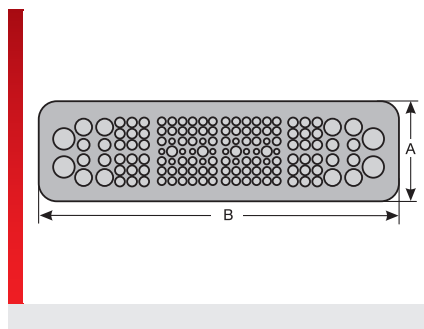


## cablequick®, тип 149 (149 x 534 мм)

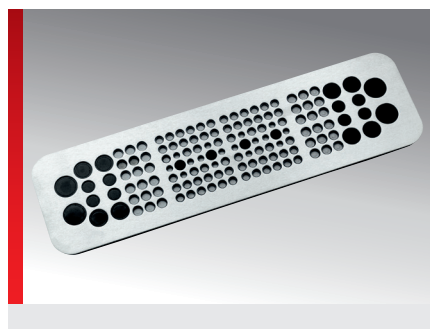

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Рациональный способ подключения без использования инструмента для клеммных коробок и распределительных шкафов для ввода исполнительных механизмов, сенсоров, контрольно-измерительных устройств, оптоэлектроники, пневматических линий и приводных устройств в корпус распределительного механизма. Плиты KDP из группы изделий 149 могут монтироваться непосредственно в стандартные отверстия шкафов Rittal. Вариант из нержавеющей стали особенно хорошо подходит для использования в

пищевой и химической промышленности. Благодаря встроенным болтам с винтовой нарезкой винты не видны снаружи. Набор для крепления входит в комплект поставки.

- V4A: 1.4571
- АЛЮМИНИЙ: 3.3535
- СТАЛЬ: 1.0037
- Вырез Rittal 5

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Прокладка: NBR/EPDM
- 30 – 90 °C
- IP 65
- 
- 
- 
- 
- 

Тип	№ для заказа	Цвет	Количество Вводы	Вводы Количество Ø мм	Кол./уп. шт.
KDP 149/140 ALU	87663095	RAL 7035	140	16x 3,50 – 6,20	1
				64x 4,50 – 8,50	
				36x 6,00 – 10,00	
				4x 8,00 – 12,00	
				8x 9,00 – 14,00	
				8x 14,00 – 18,00	
KDP 149/292 ALU	87663079	RAL 7035	292	250x 3,50 – 6,20	1
				32x 6,00 – 10,00	
				8x 8,00 – 12,00	
				2x 12,00 – 18,00	
KDP 149/46 ALU	87663064	RAL 7035	46	8x 6,00 – 10,00	1
				16x 10,00 – 14,00	
				18x 12,00 – 18,00	
				4x 18,00 – 25,00	
KDP 149/140 V4A	87663088	Отшлифованный	140	16x 3,50 – 6,20	1
				64x 4,50 – 8,50	
				36x 6,00 – 10,00	
				4x 8,00 – 12,00	
				8x 9,00 – 14,00	
				8x 14,00 – 18,00	
				4x 18,00 – 25,00	

Плита с кабельными вводами KDP из металла, cablequick®

## cablequick®, тип 149 (149 x 534 мм)

Тип	№ для заказа	Цвет	Количество Вводы	Вводы Количество Ø mm	Кол./уп. шт.
KDP 149/292 V4A	87663066	Отшлифованный	292	250x 3,50 – 6,20	1
				32x 6,00 – 10,00	
				8x 8,00 – 12,00	
				2x 12,00 – 18,00	

### ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Тип	№ для заказа	A мм	B мм	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	g мм
KDP 149/140 ALU	87663095	149,00	534,00	500,00	115,00	259,00	66,50	5,00	110,00
KDP 149/292 ALU	87663079	149,00	534,00	500,00	115,00	259,00	66,50	5,00	110,00
KDP 149/46 ALU	87663064	149,00	534,00	432,00	102,00	259,00	66,50	4,00	110,00
KDP 149/140 V4A	87663088	149,00	534,00	500,00	115,00	259,00	66,50	5,00	110,00
KDP 149/292 V4A	87663066	149,00	534,00	500,00	115,00	259,00	66,50	5,00	110,00

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Прокладка: NBR/EPDM



Температура/диапазон температур  
-30 – 90 °C

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень защиты  
IP 65

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Не содержит веществ, препятствующих нанесению лаковых покрытий



Устойчивы к УФ-излучению

### СООТВЕТВИЕ



RoHS (директива EC 202/95/EG)

### ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск CSA



Допуск UR

**cablequick®, тип 149 (149 x 534 мм)**

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.