


## Прямоугольный, без радиуса, 4 отверстия

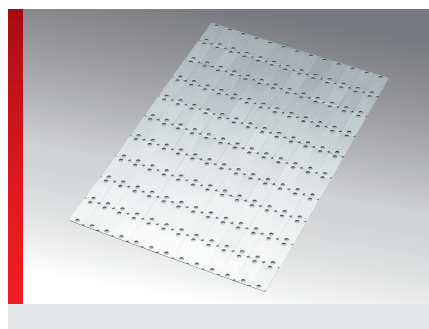

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Трехслойный материал с черным полимерным промежуточным слоем (алюминий-пластмасса-алюминий)
- Покрывной слой на выбор серебристого или золотого цвета
- Поставляется с самоклеящейся пленкой (SK) или клейкой пленкой (HF)
- Толщина материала: 1,5 мм
- Способ маркировки: Гравировка

Материал ALUMATT представляет собой декоративный слоистый материал, прессованный под высоким давлением, преимущественно одноцветный. По сравнению со стандартным слоистым материалом Alumatt имеет трехслойную симметричную структуру из пропитанных меламиновой смолой целлюлозных волокон. Все слои имеют четко

определенные цвета. Цвет двух внешних покрывных слоев сильно контрастирует с цветом основного слоя. Благодаря такому различию в цвете гравировка визуалью легко распознается. Для гравирования покрывные слои делают очень тонкими. Толщина слоя — прим. 0,08 мм. Одноцветная бумажная подложка в массе окрашена однородно. При таком качестве бумаги обеспечивается постоянство цвета. Основа не содержит тяжелых металлов и обладает высокой светостойкостью.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Alumatt (ALM)
	467 Клейкая пленка SK с клеем
	-40 – 80 °C
	B2
	Одно- и многострочная маркировка
	

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество На Мат	Тип программного обеспечения
<b>Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой</b>							
ALM 60x100 HF, 4x3,3MM <sup>1)</sup>	8603246001	60,00 x 100,00	4 x 3,3	Серебристый/черный/серебристый	1,50	10	906
ALM 85x65 HF, 4x4,0MM <sup>1)</sup>	8603246006	85,00 x 65,00	4 x 4,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	9	H86
ALM 100x40 HF, 4x3,3MM <sup>1)</sup>	8603246000	100,00 x 40,00	4 x 3,3	Серебристый/черный/серебристый	1,50	15	905
ALM 100x200 HF, 4x2,6MM <sup>1)</sup>	8603246005	100,00 x 200,00	4 x 2,6	Серебристый/черный/серебристый	1,50	3	9K
ALM 125x125 HF, 4x3,5MM <sup>1)</sup>	8603246002	125,00 x 125,00	4 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	2	6C
ALM 150 x 75 HF, 4 x 3,2MM <sup>1)</sup>	8603246007	150,00 x 75,00	4 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	4	J45
ALM 150x115 HF, 4x3,5MM <sup>1)</sup>	8603246003	150,00 x 115,00	4 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	2	6D
<b>Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой</b>							
ALM 80x200 SK, 4x3,2MM <sup>1)</sup>	8603240002	80,00 x 200,00	4 x 3,2	Серебристый/черный/серебристый	1,50	3	U17
ALM 85x65 SK, 4x4,0MM <sup>1)</sup>	8603240006	85,00 x 65,00	4 x 4,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	9	
ALM 125x45 SK, 4x3,0MM <sup>1)</sup>	8603240005	125,00 x 45,00	4 x 3,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	8	B48
ALM 125x65 SK, 4x3,0MM <sup>1)</sup>	8603240004	125,00 x 65,00	4 x 3,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	6	B38
ALM 125x80 SK, 4x3,0MM <sup>1)</sup>	8603240003	125,00 x 80,00	4 x 3,0	Серебристый/черный/серебристый	1,50	4	B37
ALM 150x100 SK, 4x3,5MM <sup>1)</sup>	8603240000	150,00 x 100,00	4 x 3,5	Серебристый/черный/серебристый	1,50	4	228

<sup>1)</sup> Другие размеры по запросу

## Прямоугольный, без радиуса, 4 отверстия

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Alumatt (ALM)



467 Клейкая пленка SK с клеем

### ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



**Температура/диапазон температур**  
-40 – 80 °C

### ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



**Класс горючести**  
B2

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Одно- и многострочная маркировка

### СПОСОБ МОНТАЖА



**Система склеивания**



**Система винтовых креплений**

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ



**Гравировка**

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.