


прямоугольный без радиуса, 1 отверстие

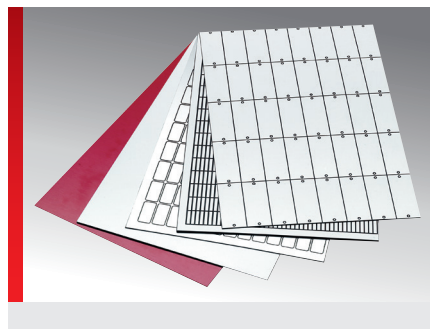

Материал для гравировки

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Материал для нанесения маркировки ALU с размером матов 300 x 200 мм разработан специально для гравировки.

- Цветной анодированный алюминий
- Поставляется с самоклеящейся пленкой (SK) или клейкой пленкой (HF)
- Отдельные или предварительно

изготавливаемые в групповой заготовке таблички

- Диапазон температур до приблизительно 200° C
- Толщина материала: 1,0 мм
- Способ маркировки: Гравировка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Анодированный алюминий (ALU)
	Клейкая пленка SK с клеем 468
	-40 – 100 °C
	V0
	Одно- и многострочная маркировка
	
	
	

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество На Мат	Тип программн обеспечен
Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой							
ALU 15x18 HF, 1x2,5MM ¹⁾	8604216005	15,00 x 18,00	1 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	220	8Y
ALU 15x18 HF, 1x2,5MM ¹⁾	8604216000	15,00 x 18,00	1 x 2,5	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	220	673
ALU 30x45 HF, 1x22,5MM ¹⁾	8604216002	30,00 x 45,00	1 x 22,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	40	079
ALU 30x50 HF 1x6,0MM ¹⁾	8604216006	30,00 x 50,00	1x 6,0	Анодированное покрытие красного цвета	1,00	40	H74
ALU 35x10 HF, 1x3,0MM ¹⁾	8604216062	35,00 x 10,00	1 x 3,0	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	160	I73
ALU 35x20 HF, 1x3,2MM ¹⁾	8604216003	35,00 x 20,00	1 x 3,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	80	154
ALU 45x20 HF 1x5,0MM ¹⁾	8604216004	45,00 x 20,00	1 x 5,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	60	5G
ALU 50x15 HF, 1x4,0MM ¹⁾	8604116002	50,00 x 15,00	1 x 4,0	Анодированное покрытие красного цвета	1,00	78	S1
ALU 50x20 HF, 1x3,0MM ¹⁾	8604216008	50,00 x 20,00	1 x 3,0	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	60	J36
Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой							
ALU 27x48 SK, 1x22,6MM ¹⁾	8604210000	27,00 x 48,00	1 x 22,6	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	44	348
ALU 30x20 SK, 1x3,2MM ¹⁾	8604210001	30,00 x 20,00	1 x 3,2	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	100	211

¹⁾ Другие размеры по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Анодированный алюминий (ALU)



Клейкая пленка SK с клеем 468

прямоугольный без радиуса, 1 отверстие

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 **Температура/диапазон температур**
-40 – 100 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

 **Класс горючести**
V0

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Одно- и многострочная маркировка

СПОСОБ МОНТАЖА

 Система склеивания

 Система винтовых креплений

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

 Гравировка

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_72198~20160122~891586~ACS_MOD_GRAVMAT_ALU_ECK1B0HR