


прямоугольный без радиуса, 4 отверстия

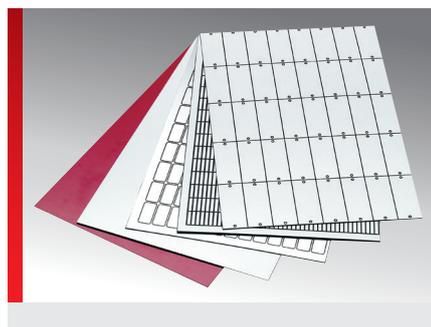

Материал для гравировки

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Материал для нанесения маркировки ALU с размером матов 300 x 200 мм разработан специально для гравировки.

- Цветной анодированный алюминий
- Поставляется с самоклеящейся пленкой (SK) или клейкой пленкой (HF)
- Отдельные или предварительно

изготавливаемые в групповой заготовке таблички

- Диапазон температур до приблизительно 200° C
- Толщина материала: 1,0 мм
- Способ маркировки: Гравировка

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Анодированный алюминий (ALU)
	Клейкая пленка SK с клеем 468
	-40 – 100 °C
	VO
	Одно- и многострочная маркировка
	
	
	

Тип	№ для заказа	Размер таблички мм	Количество x Отверстия мм	Цветовая комбинация	Намотка Толщина мм	Количество На Мат	проп. обе
Без радиуса закругления угла, с клейкой пленкой							
ALU 30x70 HF, 4x3,0MM ¹⁾	8604246002	70,00 x 30,00	4 x 3,0	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	20	
ALU 60x20 HF, 4x3,5MM ¹⁾	8604946000	60,00 x 20,00	4 x 3,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	50	
ALU 60x30 HF, 4x5,0MM ¹⁾	8604246001	60,00 x 30,00	4 x 5,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	30	
ALU 80x50 HF, 4x3,5MM ¹⁾	8604246007	80,00 x 50,00	4 x 3,5	Анодированное покрытие черного цвета	1,00	12	
ALU 90x45 HF, 4x3,2MM ¹⁾	8604246003	90,00 x 45,00	4 x 3,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	12	
ALU 100x75 HF, 4x2,6MM ¹⁾	8604246000	100,00 x 75,00	4 x 2,6	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	6	
ALU 100x155 HF, 4x2,5MM ¹⁾	8604246004	100,00 x 155,00	4 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	3	
ALU 101,6x152,4 HF, 4x3,2MM ¹⁾	8604246008	101,60 x 152,40	4 x 3,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	2	
ALU 140x100 HF, 4x2,5MM ¹⁾	8604246005	140,00 x 100,00	4 x 2,5	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	4	
ALU 150x80 HF, 4x4,0MM ¹⁾	8604246006	150,00 x 80,00	4 x 4,0	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	4	
Без радиуса закругления угла, с самоклеящейся пленкой							
ALU 70x100 SK, 4x3,2MM ¹⁾	8604240002	100,00 x 70,00	4 x 3,2	Анодированное покрытие серебристого цвета	1,00	8	

¹⁾ Другие размеры по запросу

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Анодированный алюминий (ALU)



Клейкая пленка SK с клеем 468

прямоугольный без радиуса, 4 отверстия

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 **Температура/диапазон температур**
-40 – 100 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

 **Класс горючести**
V0

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Одно- и многострочная маркировка

СПОСОБ МОНТАЖА

 Система склеивания

 Система винтовых креплений

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

 Гравировка

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_72264~20160122~891586~ACS_MOD_GRAVMAT_ALU_ECK4B0HR