
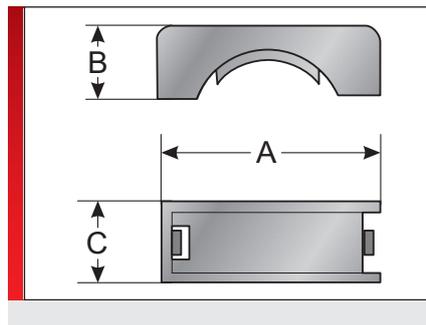


## Тип BL (зажимная скоба для типов UH и UHG)

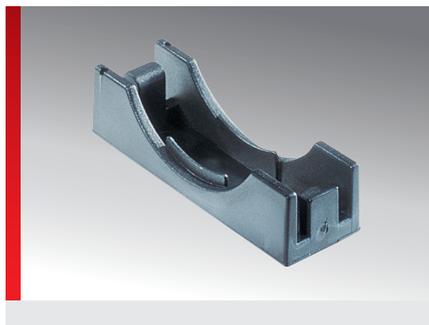

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Зажимная скоба BL может использоваться с типами UH и UHG и изготавливается из специально модифицированного полиамида. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Эта скоба обеспечивает дополнительное крепление шланга при высокой нагрузке.

Спецификация:

- EN 45545-2:2016 3x HL3

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Материал, включенный в перечень UL Модифицированный полиамид PA 6
	-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C
	V0 Затухающий самостоятельно



Тип	№ для заказа	Цвет	Подходит для Крепежное устройство	A мм	B мм	C мм	Кол./уп. шт.
BL 09	83621406	Черный	UH 09/UHG 09	29,00	10,00	12,50	100
BL 11	83621408	Черный	UH 11/UHG 11	29,00	11,00	12,50	100
BL 16	83621410	Черный	UH 16/UHG 16	34,00	12,00	15,00	100
BL 21	83621412	Черный	UH 21/UHG 21	41,00	13,00	15,50	100
BL 29	83621414	Черный	UH 29/UHG 26	50,00	14,00	16,00	50
BL 36	83621416	Черный	UH 36/UHG 36	60,00	17,00	18,00	50
BL 48	83621418	Черный	UH 48/UHG 48	72,00	19,00	18,50	50
BL 09	83621146	Серый	UH 09/UHG 09	29,00	10,00	12,50	100
BL 11	83621148	Серый	UH 11/UHG 11	29,00	11,00	12,50	100
BL 16	83621150	Серый	UH 16/UHG 16	34,00	12,00	15,00	100
BL 21	83621152	Серый	UH 21/UHG 21	41,00	13,00	15,50	100
BL 29	83621154	Серый	UH 29/UHG 26	50,00	14,00	16,00	50
BL 36	83621156	Серый	UH 36/UHG 36	60,00	17,00	18,00	50
BL 48	83621158	Серый	UH 48/UHG 48	72,00	19,00	18,50	50

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 Материал, включенный в перечень UL Модифицированный полиамид PA 6

### ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 **Температура/диапазон температур**  
-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

## Тип VL (зажимная скоба для типов UH и UHG)

### ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



#### Класс горючести

V0 Затухающий самостоятельно

#### Пожаростойкость согласно DIN EN 45545-2:2016-02

C.I.T. R22 / R23 HL3 = 0,43

LOI R22 / R23 HL3 = 33,8 %

Ds (max.) R22 / R23 HL3 = 63

### ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



#### Допуск ЕС для железнодорожного транспорта

EN 45545-2 : 2016 Stufe 3x HL3 (R22/R23)



#### Допуск GL

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



#### Без содержания галогенов

### СООТВЕТСТВИЕ



#### RoHS (директива ЕС 202/95/EG)

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



#### Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не несет ответственности в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prodID\_65813~20170507~891583~suv\_bl