


Тип EL



Закрытый защитный шланг для проводов



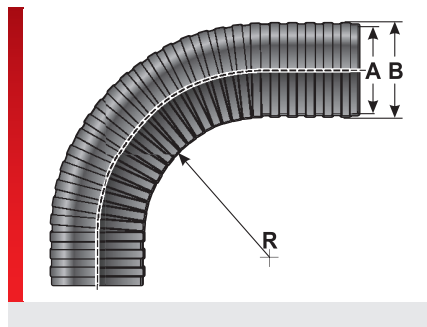


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EL изготавливаются из высококачественного пластифицированного поливинилхлорида; вделанная защитная навивка изготовлена из непластифицированного поливинилхлорида. Эти шланги рассчитаны на длительную нагрузку при изгибе. Защитные шланги для проводов EL применяются преимущественно для защиты электрических проводов при

изготовлении аппаратуры управления и в машиностроении и имеют следующие преимущества:

- очень высокая гибкость;
- прочность на изгиб;
- устойчивость к истиранию;
- гладкая внутренняя сторона (простой ввод электрических или пневматических линий).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Поливинилхлорид (PVC)
	-15 – 60 °C
	V2 Затухающий самостоятельно
	Основываясь на IEC EN 61386 > 500 N
	RoHS

Тип	№ для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
EL 13 ¹⁾	83301054	Черный	15,00	19,00	20,00	11,00	50
EL 16 ¹⁾	83301056	Черный	16,00	21,00	21,00	12,00	50
EL 21	83301058	Черный	22,00	27,00	27,00	19,00	50
EL 09	83301010	Серый	10,00	14,00	14,00	8,30	50
EL 11	83301012	Серый	13,00	17,00	17,00	10,00	50
EL 13	83301014	Серый	15,00	19,00	20,00	11,00	50
EL 16	83301016	Серый	16,00	21,00	21,00	12,00	50
EL 21	83301018	Серый	22,00	27,00	27,00	19,00	50
EL 29	83301020	Серый	30,00	35,00	35,00	22,00	25
EL 29 ¹⁾	83301022	Серый	30,00	35,00	35,00	22,00	50
EL 36	83301024	Серый	40,00	44,00	45,00	40,00	25
EL 36 ¹⁾	83301026	Серый	40,00	44,00	45,00	40,00	50
EL 48	83301030	Серый	50,00	56,00	55,00	49,00	25

¹⁾ Изделие снято с производства!

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 Поливинилхлорид (PVC)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Температура/диапазон температур
-15 – 60 °C

Тип EL

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

V2 Затухающий самостоятельно

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Устойчивость к истиранию

Компрессионная стойкость: > 500 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: EL 21

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (директива ЕС 202/95/EG)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64579~20170901~891583~suv_el