



## Тип EW



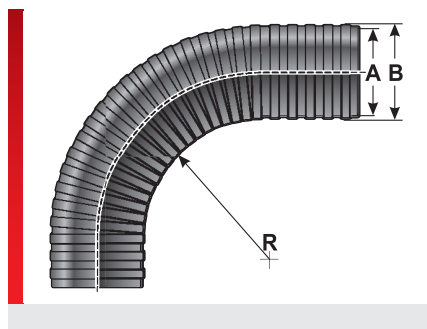

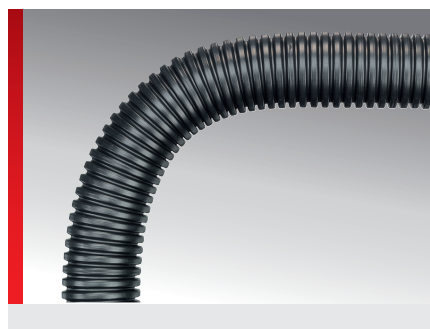


### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Защитные шланги для проводов EW изготавливаются из специально модифицированного полиэтилена. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Защитные шланги для проводов EW отличаются высокой гибкостью и отличной усталостной прочностью при изгибе.

Применение:

- для низких механических нагрузок;
- производство промышленных установок;
- машиностроение;
- Производство распределительных шкафов

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Модифицированный полиэтилен
	-20 – 70 °C Кратковременно 90 °C
	HB
	Основываясь на IEC EN 61386 > 200 N
	> 4000 ~ Основываясь на IEC EN 61386



Тип	№ для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
<b>Стандартная гофрировка</b>							
EW-M10/P7	83101050	Черный	8,40	11,40	30,00	2,20	50
EW-M12/P9	83101052	Черный	9,80	12,80	40,00	2,40	50
EW-M16/P11	83101054	Черный	12,00	15,70	45,00	3,40	50
EW-M20/P16	83101056	Черный	15,90	21,00	55,00	5,40	50
EW-M25/P21	83101060	Черный	22,40	28,30	70,00	8,20	50
EW-M32/P29	83101062	Черный	27,90	34,00	80,00	9,60	25
EW-M40/P36	83101064	Черный	35,60	42,70	100,00	12,00	25
EW-M50/P48	83101066	Черный	47,20	53,90	115,00	21,00	25
EW-70 Jumbo	83101070	Черный	66,80	79,20	180,00	46,00	25
EW-95 Jumbo	83101074	Черный	90,40	105,50	200,00	75,00	10
EW-M10/P7	83101010	Серый	8,40	11,40	30,00	2,20	50
EW-M12/P9	83101012	Серый	9,80	12,80	40,00	2,40	50
EW-M16/P11	83101014	Серый	12,00	15,70	45,00	3,40	50
EW-M20/P16	83101016	Серый	15,90	21,00	55,00	5,40	50
EW-M25/P21	83101022	Серый	22,40	28,30	70,00	8,20	50
EW-M32/P29	83101026	Серый	27,90	34,00	80,00	9,60	25
EW-M40/P36	83101030	Серый	35,60	42,70	100,00	12,00	25
EW-M50/P48	83101032	Серый	47,20	53,90	115,00	21,00	25
EW-70 Jumbo	83101036	Серый	66,80	79,20	180,00	46,00	25
EW-95 Jumbo	83101040	Серый	90,40	105,50	200,00	75,00	10

## Тип EW

Тип	№ для заказа	Цвет	A Ø мм	B Ø мм	Статический радиус мм	Вес кг/100 м	Кол./уп. м
<b>Узкая гофрировка</b>							
EW-M20/P16S	83101058	Черный	16,50	20,80	60,00	6,40	50
EW-M20/P16S	83101020	Серый	16,50	20,80	60,00	6,40	50
EW-M25/P21S	83103022	Серый	22,60	28,10	70,00	8,20	50

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Модифицированный полиэтилен

### ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур  
-20 – 70 °C 90 °C

### ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести  
HB

### МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Устойчивость к истиранию**  
Компрессионная стойкость: > 200 N; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21



**Усталостная прочность при изгибе для знакопеременного цикла**  
Циклы: > 4000 ~; Метод испытания: Основываясь на IEC EN 61386; Размер образца: M25/P21

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов  
DIN 53474

### СООТВЕТВИЕ



RoHS (директива EC 202/95/EG)

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID\_64131~20170802~891583~suv\_ew