


Тип GM EMV (металлические контргайки для EMV)





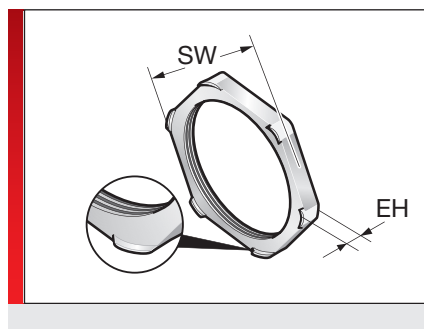

Принадлежности

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Контргайки GM EMV поставляются с метрической или Pg-резьбой и оснащены специальными режущими кромками. Режущие кромки необходимы для разрезания слоев краски, например на распределительном шкафу. Они служат для обеспечения оптимального контакта с корпусом.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Никелированная латунь
	-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C
	V0
	RoHS

Тип	№ для заказа	IG	EH мм	SW мм	Кол./уп. шт.
Метрическая резьба					
GM EMV M12x1,5	83727050	M12 x 1,5	3,30	15,00	100
GM EMV M16x1,5	83727052	M16 x 1,5	3,50	19,00	100
GM EMV M20x1,5	83727054	M20 x 1,5	3,60	24,00	100
GM EMV M25x1,5	83727056	M25 x 1,5	3,50	30,00	100
GM EMV M32x1,5	83727058	M32 x 1,5	4,00	36,00	50
GM EMV M40x1,5	83727060	M40 x 1,5	4,60	46,00	25
GM EMV M50x1,5	83727062	M50 x 1,5	5,50	60,00	10
GM EMV M63x1,5	83727064	M63 x 1,5	6,70	70,00	10
Резьба типа Pg					
GM EMV PG 07	83722050	Pg 07	3,30	16,50	100
GM EMV PG 09	83722052	Pg 09	3,30	18,00	100
GM EMV PG 11	83722054	Pg 11	3,50	21,00	100
GM EMV PG 13,5	83722056	Pg 13,5	3,50	23,00	100
GM EMV PG 16	83722058	Pg 16	3,50	26,00	100
GM EMV PG 21	83722060	Pg 21	4,00	32,00	100
GM EMV PG 29	83722062	Pg 29	4,60	41,00	50
GM EMV PG 36	83722064	Pg 36	5,60	51,00	25
GM EMV PG 42	83722066	Pg 42	5,60	60,00	10
GM EMV PG 48	83722068	Pg 48	6,10	64,00	10

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 Никелированная латунь

Тип GM EMV (металлические контргайки для EMV)

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
V0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов

СООТВЕТВИЕ



RoHS (директива ЕС 202/95/EG)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_66320~20160311~891583~suv_gm_emv