
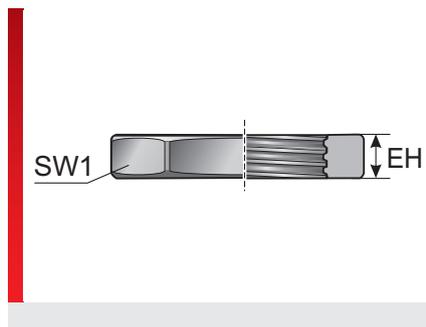


Тип KGM (пластмассовые контргайки)

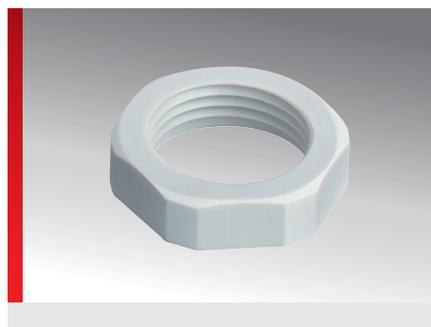

Принадлежности

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Пластмассовые контргайки типа KGM изготавливаются из самозатухающего полиамида и поставляются с метрической резьбой или резьбой типа Pg. Они могут использоваться для всех соответствующих резьбовых соединений для шлангов и кабелей, преимущественно с пластмас-

совой резьбой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Модифицированный полиамид PA 6
	-30 – 100 °C Кратковременно 130 °C
	В соответствии с UL94: V0 самозатухающий
	
	

Тип	№ для заказа	Цвет	IG	EH мм	SW 1 мм	Кол./уп. шт.
Метрическая резьба						
KGM-M12x1,5	83727250	Черный	M12 x 1,5	5,00	17,00	100
KGM-M16x1,5	83727252	Черный	M16 x 1,5	5,00	22,00	100
KGM-M20x1,5	83727254	Черный	M20 x 1,5	6,00	26,00	100
KGM-M25x1,5	83727256	Черный	M25 x 1,5	6,00	32,00	100
KGM-M32x1,5	83727258	Черный	M32 x 1,5	7,00	41,00	100
KGM-M40x1,5	83727260	Черный	M40 x 1,5	7,00	50,00	50
KGM-M50x1,5	83727262	Черный	M50 x 1,5	8,00	60,00	50
KGM-M63x1,5	83727264	Черный	M63 x 1,5	8,00	75,00	50
Резьба типа Pg						
KGM-Pg 07	83722250	Черный	Pg 07	5,00	19,00	100
KGM-Pg 09	83722252	Черный	Pg 09	6,00	22,00	100
KGM-Pg 11	83722254	Черный	Pg 11	6,00	24,00	100
KGM-Pg 13,5	83722256	Черный	Pg 13,5	6,00	27,00	100
KGM-Pg 16	83722258	Черный	Pg 16	6,00	30,00	100
KGM-Pg 21	83722260	Черный	Pg 21	7,00	36,00	100
KGM-Pg 29	83722262	Черный	Pg 29	7,00	46,00	50

Тип KGM (пластмассовые контргайки)

Тип	№ для заказа	Цвет	IG	EH мм	SW 1 мм	Кол./уп. шт.
KGM-Pg 36	83722264	Черный	Pg 36	8,00	60,00	25
KGM-Pg 42	83722266	Черный	Pg 42	8,00	65,00	25
KGM-Pg 48	83722268	Черный	Pg 48	8,00	70,00	25
KGM-Pg 07	83722210	Серый	Pg 07	5,00	19,00	100
KGM-Pg 09	83722212	Серый	Pg 09	6,00	22,00	100
KGM-Pg 11	83722214	Серый	Pg 11	6,00	24,00	100
KGM-Pg 13,5	83722216	Серый	Pg 13,5	6,00	27,00	100
KGM-Pg 16	83722218	Серый	Pg 16	6,00	30,00	100
KGM-Pg 21	83722220	Серый	Pg 21	7,00	36,00	100
KGM-Pg 29	83722222	Серый	Pg 29	7,00	46,00	50
KGM-Pg 36	83722224	Серый	Pg 36	8,00	60,00	25
KGM-Pg 42	83722226	Серый	Pg 42	8,00	65,00	25
KGM-Pg 48	83722228	Серый	Pg 48	8,00	70,00	25

Принадлежности

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



Модифицированный полиамид PA 6

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-30 – 100 °C Кратковременно 130 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
В соответствии с UL94: V0 самозатухающий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



HF Без содержания галогенов

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS RoHs (директива EC 2011/65/EU)

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_66264~20180704~891583~suv_kgm_ku