



Втулка для маркировки КТН (свободная от галогенов)



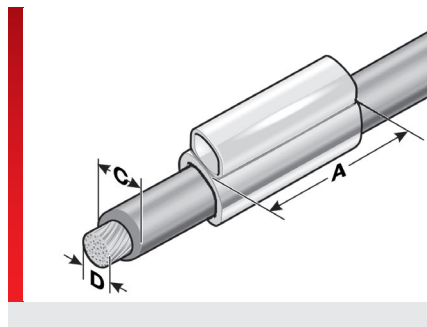

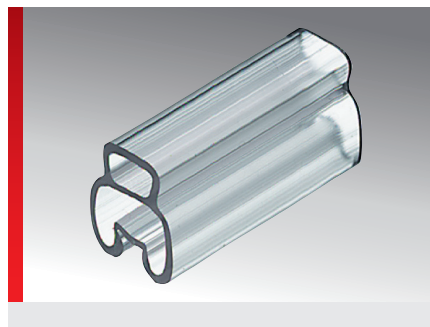


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Высококачественные прозрачные втулки без содержания галогенов для маркировки жил, проводов и шлангов. Втулки для маркировки КТН служат для размещения элементов мгновенной маркировки ВК и табличек типа КС.

- Также они служат для маркировки жил сечением от 0,22 до 35 мм².
- Втулки имеют различную длину.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	EVA
	-40 – 80 °C
	HB
	
	

Тип	№ для заказа	Область применения от — до Ø мм (C)	Сечение жилы* от — до мм ² (D)	Рекомендованное Маркировка Табличка	Количество Мгновенная маркировка ВК23/ВК30	Кол./уп. шт.
Длина втулки 12 мм (A), однострочная маркировка						
КТН 0/12	86221210	1,30 – 2,00	max. < 0,50	KS 4/12	5 / 4	2000
КТН 1/12	86221212	1,80 – 2,30	max. 0,50	KS 4/12	5 / 4	2000
КТН 2/12	86221214	2,50 – 3,30	0,75 – 2,50	KS 4/12	5 / 4	2000
КТН 3/12	86221216	3,50 – 6,00	2,50 – 6,00	KS 4/12	5 / 4	1000
КТН 4/12	86221218	6,00 – 9,00	10,00 – 16,00	KS 4/12	5 / 4	1000
Длина втулки 18 мм (A), однострочная маркировка						
КТН 0/18	86221810	1,30 – 2,00	max. < 0,50	KS 4/18	7 / 6	2000
КТН 1/18	86221812	1,80 – 2,30	max. 0,50	KS 4/18	7 / 6	2000
КТН 2/18	86221814	2,50 – 3,30	0,75 – 2,50	KS 4/18	7 / 6	2000
КТН 3/18	86221816	3,50 – 6,00	2,50 – 6,00	KS 4/18	7 / 6	1000
КТН 4/18	86221818	6,00 – 9,00	10,00 – 16,00	KS 4/18	7 / 6	1000
КТН 5/18	86221820	9,00 – 14,00	25,00 – 35,00	KS 4/18	7 / 6	500
Длина втулки 23 мм (A), однострочная маркировка						
КТН 0/23	86222310	1,30 – 2,00	max. < 0,50	KS 4/23	10 / 7	1000
КТН 1/23	86222312	1,80 – 2,30	max. 0,50	KS 4/23	10 / 7	2000
КТН 2/23	86222314	2,50 – 3,30	0,75 – 2,50	KS 4/23	10 / 7	1000
КТН 3/23	86222316	3,50 – 6,00	2,50 – 6,00	KS 4/23	10 / 7	1000
КТН 4/23	86222318	6,00 – 9,00	10,00 – 16,00	KS 4/23	10 / 7	1000
Длина втулки 30 мм (A), однострочная маркировка						
КТН 3/30	86222416	3,50 – 6,00	2,50 – 6,00	KS 4/30	13 / 10	1000

Втулка для маркировки КТН (свободная от галогенов)

Тип	№ для заказа	Область применения от — до Ø мм (C)	Сечение жилы* от — до mm ² (D)	Рекомендованное Маркировка Табличка	Количество Мгновенная маркировка BK23/BK30	Кол./ уп. шт.
КТН 4/30	86222418	6,00 – 9,00	10,00 – 16,00	KS 4/30	13 / 10	500

* Одиночный провод, тип H05/07V-K

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ



EVA

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА



Температура/диапазон температур
-40 – 80 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести
HB

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов

СПОСОБ МОНТАЖА



Система втулок

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_60021~20170731~891586~acs_mod_kth_tuelle