


Monomatt MM/K

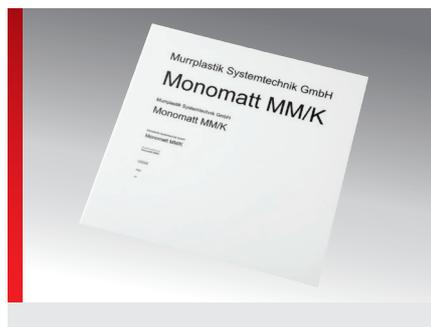

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Материал для нанесения маркировки Monomatt с размером матов 139 x 139 мм разработан специально для лазерной системы pulsar.

Однослойный белый поликарбонат толщиной 1 мм отличается замечательными свойствами при печати и много лет

считается проверенным материалом для маркировочных табличек.

Monomatt MM/K поставляется с самоклеящейся пленкой (SK) или клейкой пленкой (HF).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	Поликарбонат (PC)
	Клейкая пленка SK с клеем 468
	-40 – 130 °C
	V0
	Одно- и многострочная маркировка



Тип	№ для заказа	Цвет	Маркировка Большой мм	Маркировоч- ный Поверхность мм	Количе- ство Символ/ Строки	Конфигурация отверстий Количество x Ø мм	Ввод Нож мм	Программ- ное обес- печение Тип	Кол./ уп. шт.
Прямоугольный без радиуса, самоклеящийся (для гладких поверхностей)									
MM/K 10,5x9,5 SK	8608200006	Белый	10,50 x 9,50	10,50 x 9,50	5 / 2			K89	156
MM/K 30x12 SK	8608200005	Белый	30,00 x 12,00	30,00 x 12,00	16 / 3			G29	44
MM/K 60x20 SK	8608200001	Белый	60,00 x 20,00	60,00 x 20,00	33 / 5			D27	12
MM/K 70x27 SK	8608200002	Белый	70,00 x 27,00	70,00 x 27,00	38 / 7			D26	5
MM/K 82x22 SK	8608200003	Белый	82,00 x 22,00	82,00 x 22,00	45 / 6			D25	6
MM/K 95x45 SK	8608200004	Белый	95,00 x 45,00	95,00 x 45,00	52 / 13			D24	3
Прямоугольный без радиуса, с клейкой пленкой, 2 отверстия									
MM/K 30x12 HF, 2x3,1MM	8608226001	Белый	30,00 x 12,00	18,60 x 12,00	10 / 3	2 x 3,1		G28	44
MM/K 34x12 HF, 2x3,5MM	8608226002	Белый	34,00 x 12,00	20,00 x 12,00	11 / 3	2 x 3,5		I99	20
Прямоугольный без радиуса, с клейкой пленкой, 4 отверстия									
MM/K 34x38 HF, 4x4,0MM	8608246001	Белый	34,00 x 38,00	34,00 x 22,00	18 / 6	4 x 4,0		B01	6
Прямоугольный с радиусом, самоклеящийся (для гладких поверхностей)									
MM/K 18x9 R2 SK	8608100001	Белый	18,00 x 9,00	18,00 x 9,00	10 / 2			D33	72
MM/K 28x9 R2 SK	8608100006	Белый	28,00 x 9,00	28,00 x 9,00	15 / 2			D28	48
Круглое исполнение, с клейкой пленкой, 1 отверстие									
MM/K D=30MM HF, 1x5,0MM	8608316001	Белый				1 x 5,0	30,00	D49	16

Monomatt MM/K

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

-  Поликарбонат (PC)
-  Клейкая пленка SK с клеем 468

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

-  **Температура/диапазон температур**
-40 – 130 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

-  **Класс горючести**
V0

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

-  **Без содержания галогенов**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Одно- и многострочная маркировка

СПОСОБ МОНТАЖА

-  Система склеивания

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

-  Лазер

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно. Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.