








## Табличка для маркировки клемм ТК

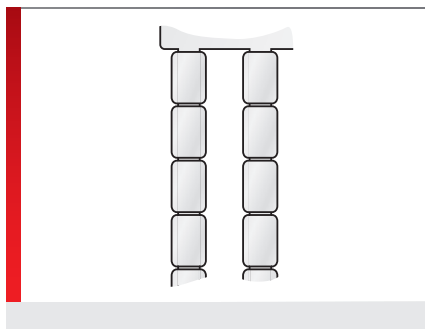

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Маркировочная табличка из полиамида для вставки в клеммы трансформатора. Подходит для клемм трансформатора с нагельным креплением.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|   |   |
|---|---|
|    | Полиамид (РА)   |
|    | -40 – 130 °С  |
|    | V2  |
|    | При одиночном и рядном монтаже  |
|  |  |

| Тип   | № для заказа | Цвет  | RAL аналогичный | Маркировка Размер * | Маркировочный Поверхность * | Количество Символ/Строки | Количество Стебли | Количество На Рама | Базовая панель | Программное обеспечение Тип | Кол./уп. шт. |
|---|--------------|-------|-----------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Полосы, расположенные с шагом 7 мм</b>   |              |       |                 |                     |                             |                          |                   |                    |                |                             |              |
| ТК 4,5-7,0                                  | 86402412     | Белый | 9016            | 4,50 x 7,00         | 4,50 x 7,00                 | 3 / 1                    | 5                 | 50                 | GP1            | 90                          | 450          |
| <b>Полосы, расположенные с шагом 7,5 мм</b> |              |       |                 |                     |                             |                          |                   |                    |                |                             |              |
| ТК 4,5-7,5                                  | 86402410     | Белый | 9016            | 4,50 x 7,50         | 4,50 x 7,50                 | 4 / 1                    | 5                 | 50                 | GP1            | 91                          | 450          |

\* Задание размера маркировки/площади поверхности для нанесения маркировки осуществляется путем ввода ширины и длины

### СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 Полиамид (РА)

### ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 Температура/диапазон температур  
-40 – 130 °С

### ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

 Класс горючести  
V2

## Табличка для маркировки клемм ТК

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



При одиночном и рядном монтаже

### СПОСОБ МОНТАЖА



Система защелкивания

### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ



Плоттер

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID\_89605~20171003~891586~acs\_mod\_tk