


Тип UH-S



UH-S M20/P16 – UH-S M63/P56

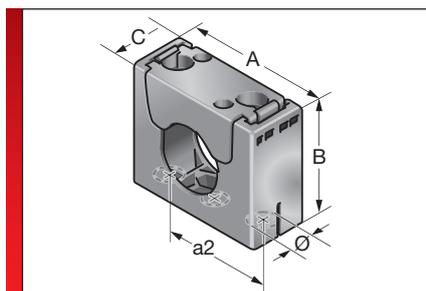

UH-S M10/P07 – UH-S M16/P11

Крепежное устройство для шланга

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Прочные держатели шлангов типа UH-S изготавливаются из специально модифицированного полиамида 6. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия.

Держатели UH-S с возможностью соединения в ряд и последовательного нанизывания друг на друга оптимально подходят для систем, требующих особой прочности. Держатели оснащены защитными шлангами для кабелей и отличаются превосходной прочностью, гибкостью и долговечностью, даже при высоких динамических нагрузках.

Держатели UH-S размера от M20/P16 до M63/P56 имеют следующие преимущества:

- Надежная фиксация держателя без использования инструмента
- Безопасность для машин, поскольку открытие возможно только с помощью инструмента
- Верхнюю часть при необходимости можно дополнительно закрепить с помощью винтов
- Возможность предварительного монтажа нижней части

Держатели UH-S размера от M10/P07 до M16/P11 крепятся двумя винтами.

Спецификация:

- EN 45545-2: 2013 3x HL3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал, включенный в перечень UL Модифицированный полиамид PA 6
- 40 – 110 °C Кратковременно 140 °C
- V0 Затухающий самостоятельно

Тип	№ для заказа	Цвет	подходит для Murrflex	A мм	B мм	C мм	a2 мм	Ø мм	Кол./уп. шт.
Соединитель для UH-S ¹⁾	83641490	Красный							10
UH-S M10/P07	83641444	Черный	M10/P07	35,00	26,00	14,60	20,00	5,60	15
UH-S M12/P09	83641446	Черный	M12/P09	35,00	26,00	15,00	20,00	5,60	15
UH-S M16/P11	83641448	Черный	M16/P11 (S)	43,00	26,00	16,60	26,00	6,90	15
UH-S M20/P16	83641450	Черный	M20/P16 (S)	70,00	52,00	30,00	45,00	8,50	15
UH-S M25/P21	83641452	Черный	M25/P21 (S)	70,00	52,00	30,00	45,00	8,50	15
UH-S M32/P29	83641454	Черный	M32/P29 (S)	85,00	66,00	30,00	60,00	8,50	10
UH-S M40/P36	83641456	Черный	M40/P36	85,00	66,00	30,00	60,00	8,50	10
UH-S M50/P48	83641458	Черный	M50/P48	115,00	86,00	30,00	90,00	8,50	5
UH-S M63/P56	83641460	Черный	NW56	115,00	86,00	30,00	90,00	8,50	5

¹⁾ Подходит для UH-S M20/P16 до UH-S M63/P56

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Материал, включенный в перечень UL Модифицированный полиамид PA 6

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура/диапазон температур
-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

Тип UH-S

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

V0 Затухающий самостоятельно

Противопожарные свойства согласно EN 45545-2: 2013

C.I.T. R22 / R23 HL3 = 0,41

LOI R22 / R23 HL3 = 43,5 %

Ds (max.) R22 / R23 HL3 = 133

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ЕС для железнодорожного транспорта

EN 45545-2 : 2013 Stufe 3x HL3 (R22)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов

СООТВЕТВИЕ



RoHS (директива ЕС 202/95/EG)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не несет ответственности в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • prod_65847~20170117~891583~suv_uh_s