
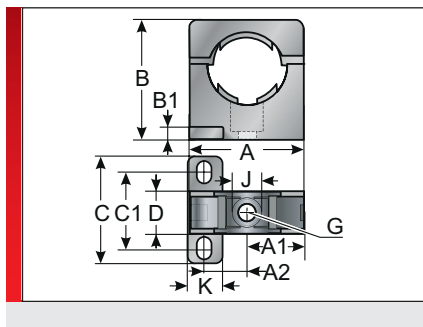


Тип UHF

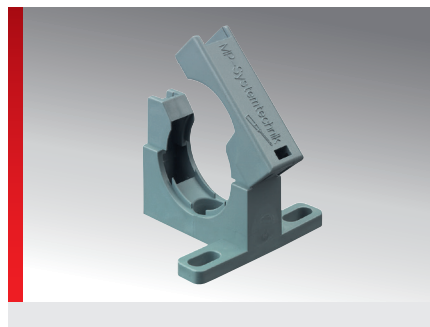

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Принадлежности к держателям UHF изготавливаются из специально модифицированного полиамида. Этот материал не содержит галогенов, фосфора и кадмия. Эти держатели служат для простого и быстрого соединения между распределительным шкафом и дверью.

Держатели UHF имеют следующие преимущества:

- Различные способы крепления
- Защитные шланги могут вращаться в держателе
- Возможна предварительная сборка

нижней части

- Высокий предел прочности при растяжении благодаря двойной перегородке
- Скоба входит в комплект поставки

Спецификация:

- EN 45545-2:2013 3x HL3

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Материал, включенный в перечень UL Модифицированный полиамид PA 6
- 40 – 110 °C Кратковременно 140 °C
- V0 Затухающий самостоятельно



Тип	№ для заказа	Цвет	подходит для Murrflex	A мм	B мм	C мм	D мм	G мм	J мм	K мм	B1 мм	A1 мм	A2 мм	C1 мм	Кол./уп. шт.
Подходит для Murrflex EW и EWX															
UHF 16	83621610	Серый	M20/P16 (S)	35,00	35,00	38,00	15,00	5,50	9,50	12,00	5,00	17,50	11,30	27,00	100
UHF 21	83621612	Серый	M25/P21 (S)	42,00	42,00	38,00	16,00	6,50	11,50	12,00	5,00	21,00	14,70	27,00	100
UHF 29	83621614	Серый	M32/P29 (S)	51,00	48,00	60,00	16,00	6,50	11,50	12,00	5,00	25,50	19,30	44,00	50
UHF 36	83621616	Серый	M40/P36 (S)	61,00	55,00	60,00	19,00	6,50	11,50	13,00	6,00	30,50	24,50	47,50	50
UHF 48	83621618	Серый	M50/P48 (S)	74,00	68,00	60,00	19,00	6,50	11,50	13,00	8,00	37,00	30,00	47,50	50
Подходит для Murrflex EWS/F RAL 7035															
UHF 16	83621611	RAL 7035	M20/P16 (S)	35,00	35,00	38,00	15,00	5,50	9,50	12,00	5,00	17,50	11,30	27,00	10
UHF 21	83621613	RAL 7035	M25/P21 (S)	42,00	42,00	38,00	16,00	6,50	11,50	12,00	5,00	21,00	14,70	27,00	10
UHF 29	83621615	RAL 7035	M32/P29 (S)	51,00	48,00	60,00	16,00	6,50	11,50	12,00	5,00	25,50	19,30	44,00	10
UHF 36	83621617	RAL 7035	M40/P36 (S)	61,00	55,00	60,00	19,00	6,50	11,50	13,00	6,00	30,50	24,50	47,50	10
UHF 48	83621619	RAL 7035	M50/P48 (S)	74,00	68,00	60,00	19,00	6,50	11,50	13,00	8,00	37,00	30,00	47,50	10

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

- Материал, включенный в перечень UL Модифицированный полиамид PA 6

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Температура/диапазон температур**
-40 – 110 °C Кратковременно 140 °C

Тип UHF

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ



Класс горючести

V0 Затухающий самостоятельно

Противопожарные свойства согласно EN 45545-2: 2013

C.I.T. R22 / R23 HL3 = 0,43

LOI R22 / R23 HL3 = 33,8 %

Ds (max.) R22 / R23 HL3 = 63

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Допуск ЕС для железнодорожного транспорта



Допуск GL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Без содержания галогенов

СООТВЕТСТВИЕ



RoHS (директива ЕС 202/95/EG)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного совершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_65828~20161202~891583~suv_uhf