


Ronden

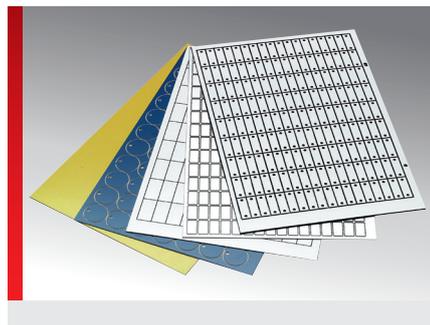

PRODUKTINFORMATION

- Zweischichtmaterial mit einer farbigen Deckschicht in verschiedenen Farbkombinationen
- Wahlweise erhältlich mit Selbstklebefolie (SK), Selbstklebefolie starkklebend (SSK) oder mit Haftfolie (HF)
- Lieferbar in eckiger Ausführung mit und

ohne Eckenradius, in runder Ausführung (Ronden), wahlweise mit Bohrungen, Langlöchern oder Körnungen

- UV-beständige Deckschicht
- Materialstärke: 0,8 mm oder 1,5 mm
- Beschriftungsarten: Gravieren und Plotten

SPEZIFIKATION

-  Klebefolie SK mit Kleber 467
Klebefolie SKS mit Schaumkleber 5016
-  -30 – 80 °C
-  Ein- und mehrzeilige Beschriftung



Typ	Bestell-Nr.	Durchmesser mm	Farbkombination	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Softwaretyp	VPE St.
Rund (Ronden); mit Schaumstoffklebefolie, starkklebend							
DM D=25MM SKS ¹⁾	8601302001	25,00	Siemenssilber / Schwarz	0,80	77	D86	77
DM D=40MM SKS ¹⁾	8601302003	40,00	Grau / Weiß	1,50	28	J85	28
DM D=40MM SKS ¹⁾	8601302002	40,00	Rot / Weiß	1,50	28	H87	28
Rund (Ronden); mit Haftfolie							
DM D=12MM HF ¹⁾	8601306001	12,00	Weiß / Schwarz	1,50	308	796	308
DM D=20MM HF ¹⁾	8601306002	20,00	Weiß / Schwarz	1,50	104	795	104
Rund (Ronden); mit Selbstklebefolie							
DM D=25MM SK ¹⁾	8601300002	25,00	Weiß / Rot	0,80	77	552	77
DM D=25MM SK ¹⁾	8601300004	25,00	Siemenssilber / Schwarz	0,80	77	554	77
DM D=25MM SK ¹⁾	8601300003	25,00	Gelb / Rot	0,80	77	553	77
DM D=25MM SK ¹⁾	8601300005	25,00	Gelb / Schwarz	0,80	77	555	77
DM D=25MM SK ¹⁾	8601300001	25,00	Rot / Weiß	0,80	77	551	77
DM D=30MM SK ¹⁾	8601300000	30,00	Weiß / Rot	0,80	54	520	54
DM D=30MM SK ¹⁾	8601300006	30,00	Schwarz / Weiß	0,80	54	844	54
DM D=48MM SK ¹⁾	8601300007	48,00	Rot / Weiß	0,80	15	847	15
DM D=100MM SK ¹⁾	8601300008	100,00	Rot / Weiß	0,80	2	848	2
DM D=40MM SK ¹⁾	8601300009	40,00	Rot / Weiß	0,80	28	47B	28
DM D=21,5MM SK ¹⁾	8601300010	21,50	Silber / Schwarz	0,80	96	66	96

¹⁾ Weitere Größen auf Anfrage

Ronden

MATERIALEIGENSCHAFTEN



Klebefolie SK mit Kleber 467
Klebefolie SKS mit Schaumkleber 5016

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN



Temperatur / Temperaturbereich
-30 – 80 °C

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



Ein- und mehrzeilige Beschriftung

MONTAGEART



Klebesystem

BESCHRIFTUNGSTECHNIK



Plotter



Gravur

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_71797~20161122~890186~ACS_MOD_GRAVMAT_DM_RND