


Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

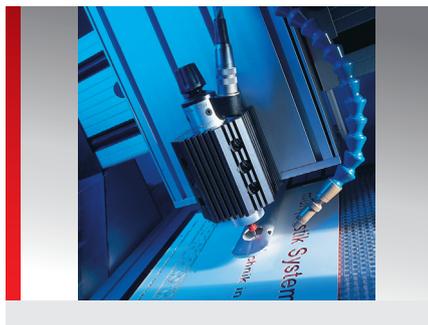

Graviermaterial

PRODUKTINFORMATION

- Zweischichtmaterial mit einer farbigen Deckschicht in verschiedenen Farbkombinationen
- Wahlweise erhältlich mit Selbstklebefolie (SK), Selbstklebefolie starkklebend (SSK) oder mit Haftfolie (HF)
- Randlose Matte, lieferbar in eckiger Aus-

führung mit und ohne Eckenradius, wahlweise mit Bohrungen oder Körnungen

- UV-beständige Deckschicht
- Materialstärke: 0,8 mm
- Beschriftungsarten: Gravieren und Plotten

SPEZIFIKATION

-  Klebefolie SK mit Kleber 467
Klebefolie SKS mit Schaumkleber 5016
-  -30 – 80 °C
-  Ein- und mehrzeilige Beschriftung



Typ	Bestell-Nr.	Schildgröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Farbkombination	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Software-typ	VPE St.
Ohne Eckenradius; mit Haftfolie								
DMG 100x10 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8602226006	100,00 x 10,00	2x 3,5	Grün / Weiß	1,50	38	H69	60
DMG 100x10 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8602226005	100,00 x 10,00	2x 3,5	Orange / Weiß	1,50	38	D63	60
DMG 100x10 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8602226004	100,00 x 10,00	2x 3,5	Siemenssilber / Schwarz	1,50	38	D62	60
DMG 100x47 HF, 2x3,2MM ¹⁾	8602226003	100,00 x 47,00	2x 3,2	Siemenssilber / Schwarz	0,80	12	6Z	12
DMG 100x50 HF, 2x2,6MM ¹⁾	8602226001	100,00 x 50,00	2x 2,6	Siemenssilber / Schwarz	1,50	12	1I	12
DMG 75x100 HF, 2x3,5MM ¹⁾	8602226002	75,00 x 100,00	2x 3,5	Gelb / Schwarz	1,50	12	5Y	8
Ohne Eckenradius; mit Selbstklebefolie								
DMG 100x40 SK, 2x3,5MM ¹⁾	8602220002	100,00 x 40,00	2x 3,5	Weiß / Schwarz	1,50	15	G78	15
DMG ^o 100x40 SK, 2x2,8MM ¹⁾	8602220001	100,00 x 40,00	2x 2,8	Weiß / Schwarz	0,80	15	G79	15

¹⁾Weitere Größen auf Anfrage

MATERIALEIGENSCHAFTEN

-  Klebefolie SK mit Kleber 467
Klebefolie SKS mit Schaumkleber 5016

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

-  **Temperatur / Temperaturbereich**
-30 – 80 °C

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

-  Ein- und mehrzeilige Beschriftung

Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

MONTAGEART



BESCHRIFTUNGSTECHNIK



Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_91691~20161122~890186~ACS_MOD_GRAVMAT_DMG_ECK2BOHR